


Skodder til dekoration eller funktionel brug, dvs. fastmonteret på væggen eller monteret med beslag, så de kan åbnes og lukkes. Rammetræ 32 x 55 mm; skråtstillede lameller: 13 x 42 mm; afrundet overside. Se nedenfor. Modellen Jalusi L8 fremstilles som standard i ubehandlet fyr.

Bemærk: malede skodder kan bestilles i alle NCS- eller RAL-farver, dog mindst 6 stk. Bemærk: andre træsorter som eg, lærk og meranti er mulige, dog mindst 10 stk.

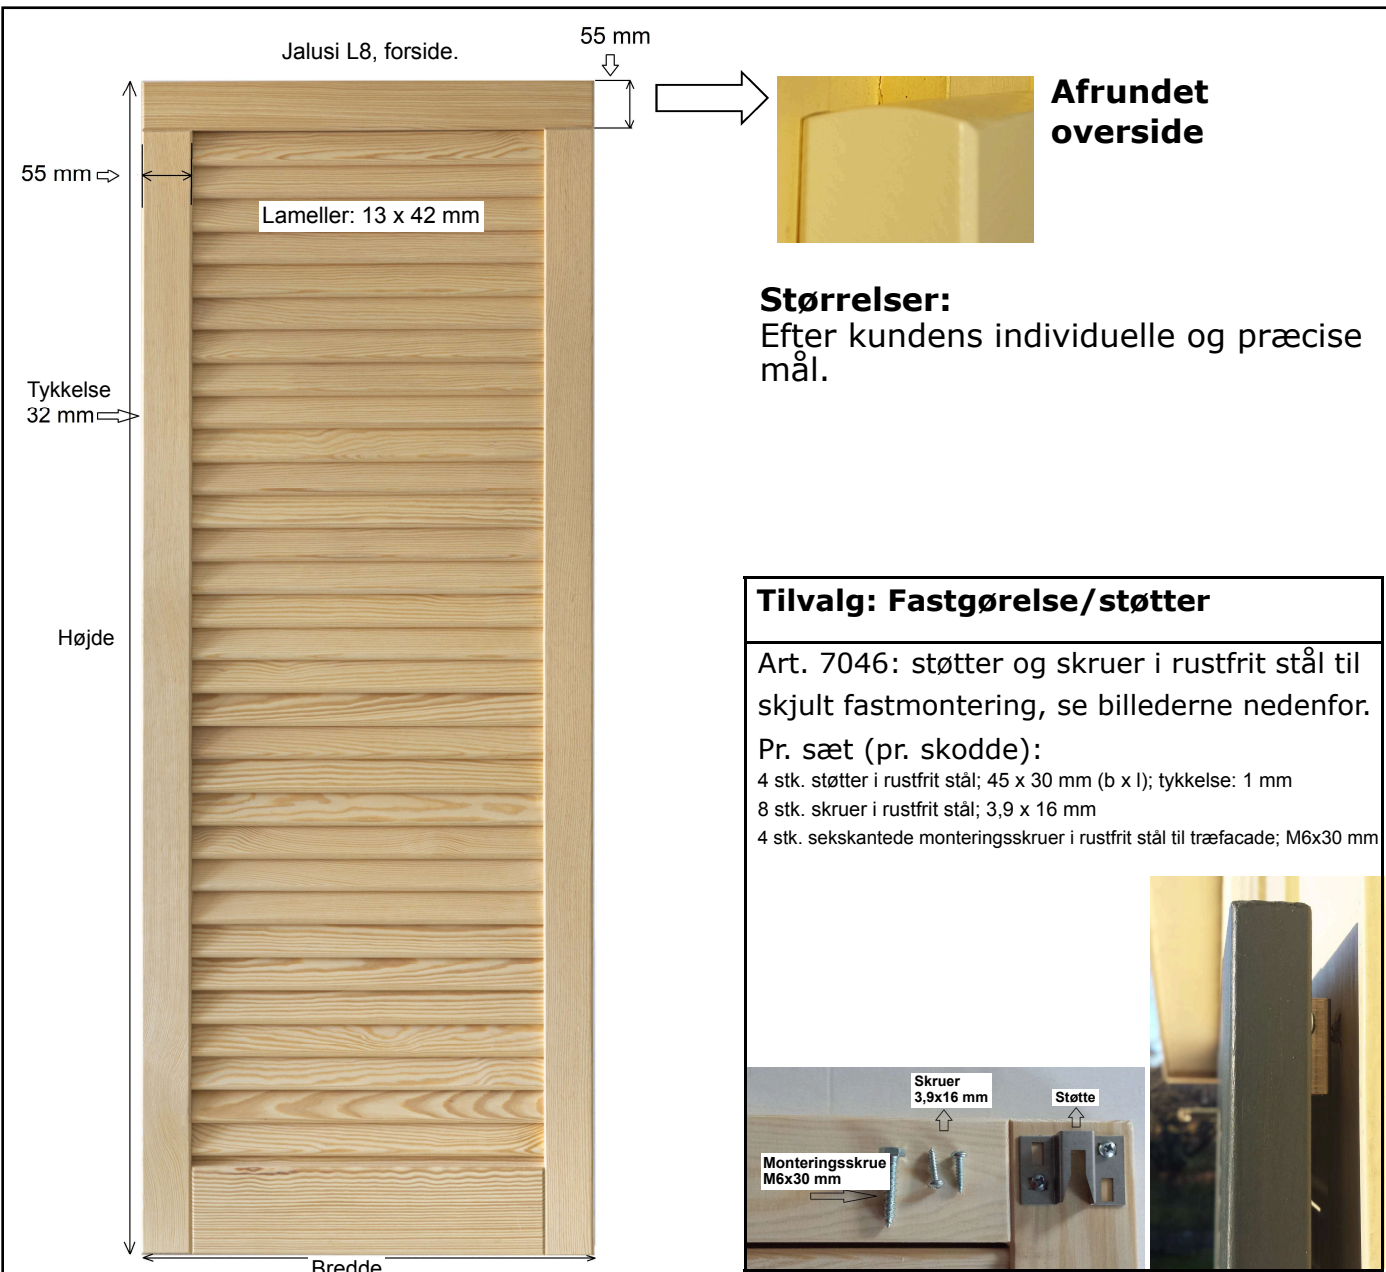

Tilvalg: Fastgørelse/støtter


Art. 7046: støtter og skruer i rustfrit stål til skjult fastmontering, se billederne nedenfor.

Pr. sæt (pr. skodde):

4 stk. støtter i rustfrit stål; 45 x 30 mm (b x l); tykkelse: 1 mm

8 stk. skruer i rustfrit stål; 3,9 x 16 mm

4 stk. sekskantede monteringskrue i rustfrit stål til træfacade; M6x30 mm

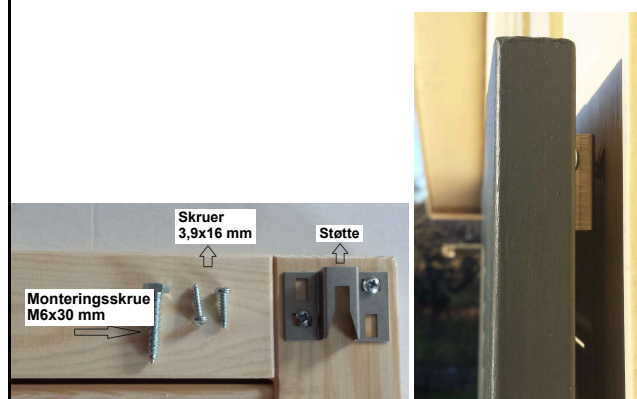

Tilvalg: beslag til funktionelle skodder. Montering på træ- eller sten-/pudsfacade.

