

Dekorative skodder i træ

Art. 7046 / 7047 støtter i rustfrit stål

2024-1




Træskodder kræver ventilation mellem ydervæggen og skoddens bagside. Derfor monteres der støtter i alle fire hjørner på bagsiden. Hver støtte har fire langhuller, så den kan justeres. To skruer pr. støtte er nok. Monteringsskruer til træfacade medfølger. Bemærk: Ved sten- eller pudsfacade skal der bruges rawplugs, som ikke medfølger; typen afhænger af din facade.

Materialer:

- Støtte: 45x30 mm, rustfrit stål A2 (AISI 304)
- Skruer: 3,9x16 mm, rustfrit A2 (AISI 304)
- Monteringsskrue: M6x30 mm, rustfrit A2 (AISI 304)

Fordele:

- ◇ Ingen boring gennem skodden
- ◇ Ingen sårbare huller
- ◇ Hurtig nedtagning ved vedligeholdelse
- ◇ Støtterne fungerer også som afstandsstykker (10 mm)
- ◇ Sikker, enkel og skjult montering
- ◇ Rustfrit materiale
- ◇ Pæn forside uden skruer og huller

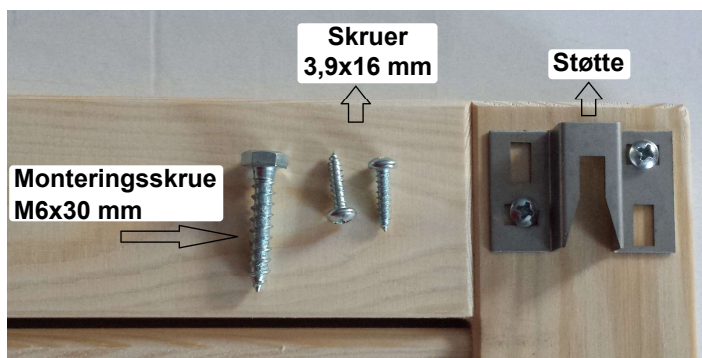

Bagsiden



Forsiden

Beskrivelse: 1 sæt pr. skodde, længde maks. 160 cm	Varenr. 7046	
Beskrivelse: 1 sæt pr. skodde, længde over 160 cm		Varenr. 7047
Støtte i rustfrit stål; 45 x 30 mm (b x l); tykkelse: 1 mm	4 stk.	6 stk.
Skruer i rustfrit stål; 3,9 x 16 mm	8 stk.	12 stk.
Sekskant monteringsskrue, rustfrit stål, til træfacade; M6x30 mm	4 stk.	6 stk.